




ABBEIZER GEL EXPRESS

SPEZIELL FÜR HARZ

WIRKT AUF ALLE ARTEN VON HARZEN, AUCH AUF EPOXIDHARZE

- ▶ Ermöglicht die Freilegung der Untergründe von horizontalen und vertikalen Flächen: Steingut, Gipskarton, Fliesen, Edelstahl, Holz...
- ▶ Einfaches und gründliches Entfernen mehrerer Harzschichten (einschliesslich Zweikomponenten-Epoxidharzen), ohne die Unterlagen zu verändern.
- ▶ Fließt nicht, dank seiner gelartigen Textur, ideal für vertikale Flächen.

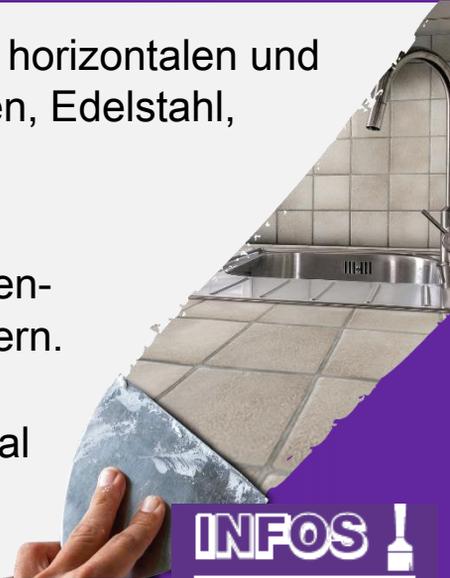

Ihr Verbündeter für ein perfektes Ergebnis!



0,5L – 1L

INFOS !

INNEN & AUSSEN
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
INTERNO & ESTERNO

GEBRAUCHSFERTIGES
PRODUCT
PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI
PRODOTTO PRONTO ALL'USO

WERKZEUGE / OUTILS /
STRUMENTI

PINSEL, SPACHTEL
BÜRSTE
PINCEAU SPATULE
BROSSE
PENNELLO SPATOLA
SPAZZOLA



WERKZEUGREINIGUNG
NETTOYAGE DES OUTILS
PULIZIASTRUMENTI

WARMWASSER
EAUTIÈDE
ACQUA TIEPIDA

WIRKUNGSZEIT
TEMPS D'ACTION
TEMPI D'AZIONE

5 min.

ERGIEBIGKEIT
RENDEMENT
RESA

1L = ± 3/4 m²

MEHRSCHEITIGE
EFFIZIENZ
EFFICACITÉ
MULTI
COUCHES

SCHNELLE
WIRKUNG
ACTION
RAPIDE



ABBEIZER GEL EXPRESS

SPEZIELL FÜR HARZ

WIRKT AUF ALLE ARTEN VON HARZEN, AUCH AUF EPOXIDHARZE

ANWENDUNG

- 1 - Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch und tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille.
- 2 - Eine dicke und gleichmässige Schicht mit einem Pinsel auftragen. Eine dicke Schicht garantiert Ihnen ein optimales Ergebnis.
- 3 - Je nach Harzart und -dicke +/- 5 Minuten einwirken lassen.
- 4 - Harzreste mit einem Spachtel oder Schaber entfernen und die Oberfläche mit einem feuchten Schwamm oder Tuch abwischen.
- 5 - Falls nötig mit warmem Wasser (leichter zu entfernen) und einer harten Bürste (Wurzelbürste mit Nylon- oder Naturborsten) abspülen.
- 6 - Vor dem Auftragen der neuen Beschichtung 24 Stunden trocknen lassen.

Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 15°C und 30°C ohne Regen und Wind. Machen Sie vorher eine Probe. Tragen Sie den Abbeizer nicht auf Kunststoffe auf. Nicht in der Sonne verwenden. Nicht an einem heissen Ort oder in einem Fahrzeug in der Sonne lagern

V33 TIPPS

- Das Abbeizen auf einem horizontalen Untergrund fördert das Eindringen des Abbeizers.
- Auf einem Holzuntergrund den Spachtel in Richtung der Holzfasern verwenden.
- Wenn das Ergebnis bei der ersten Anwendung nicht optimal ist, tragen Sie eine dickere Schicht Abbeizer erneut auf.
- Drehen Sie den Abbeizerbehälter um, um das gesamte Produkt zu verwenden.



GEFAHR - Enthält n-Butylacetat. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen, in Absprache mit den örtlichen Behörden.